jaga
CLIMATE DESIGNERS

Calefacción

TEMPO € 2024.ES

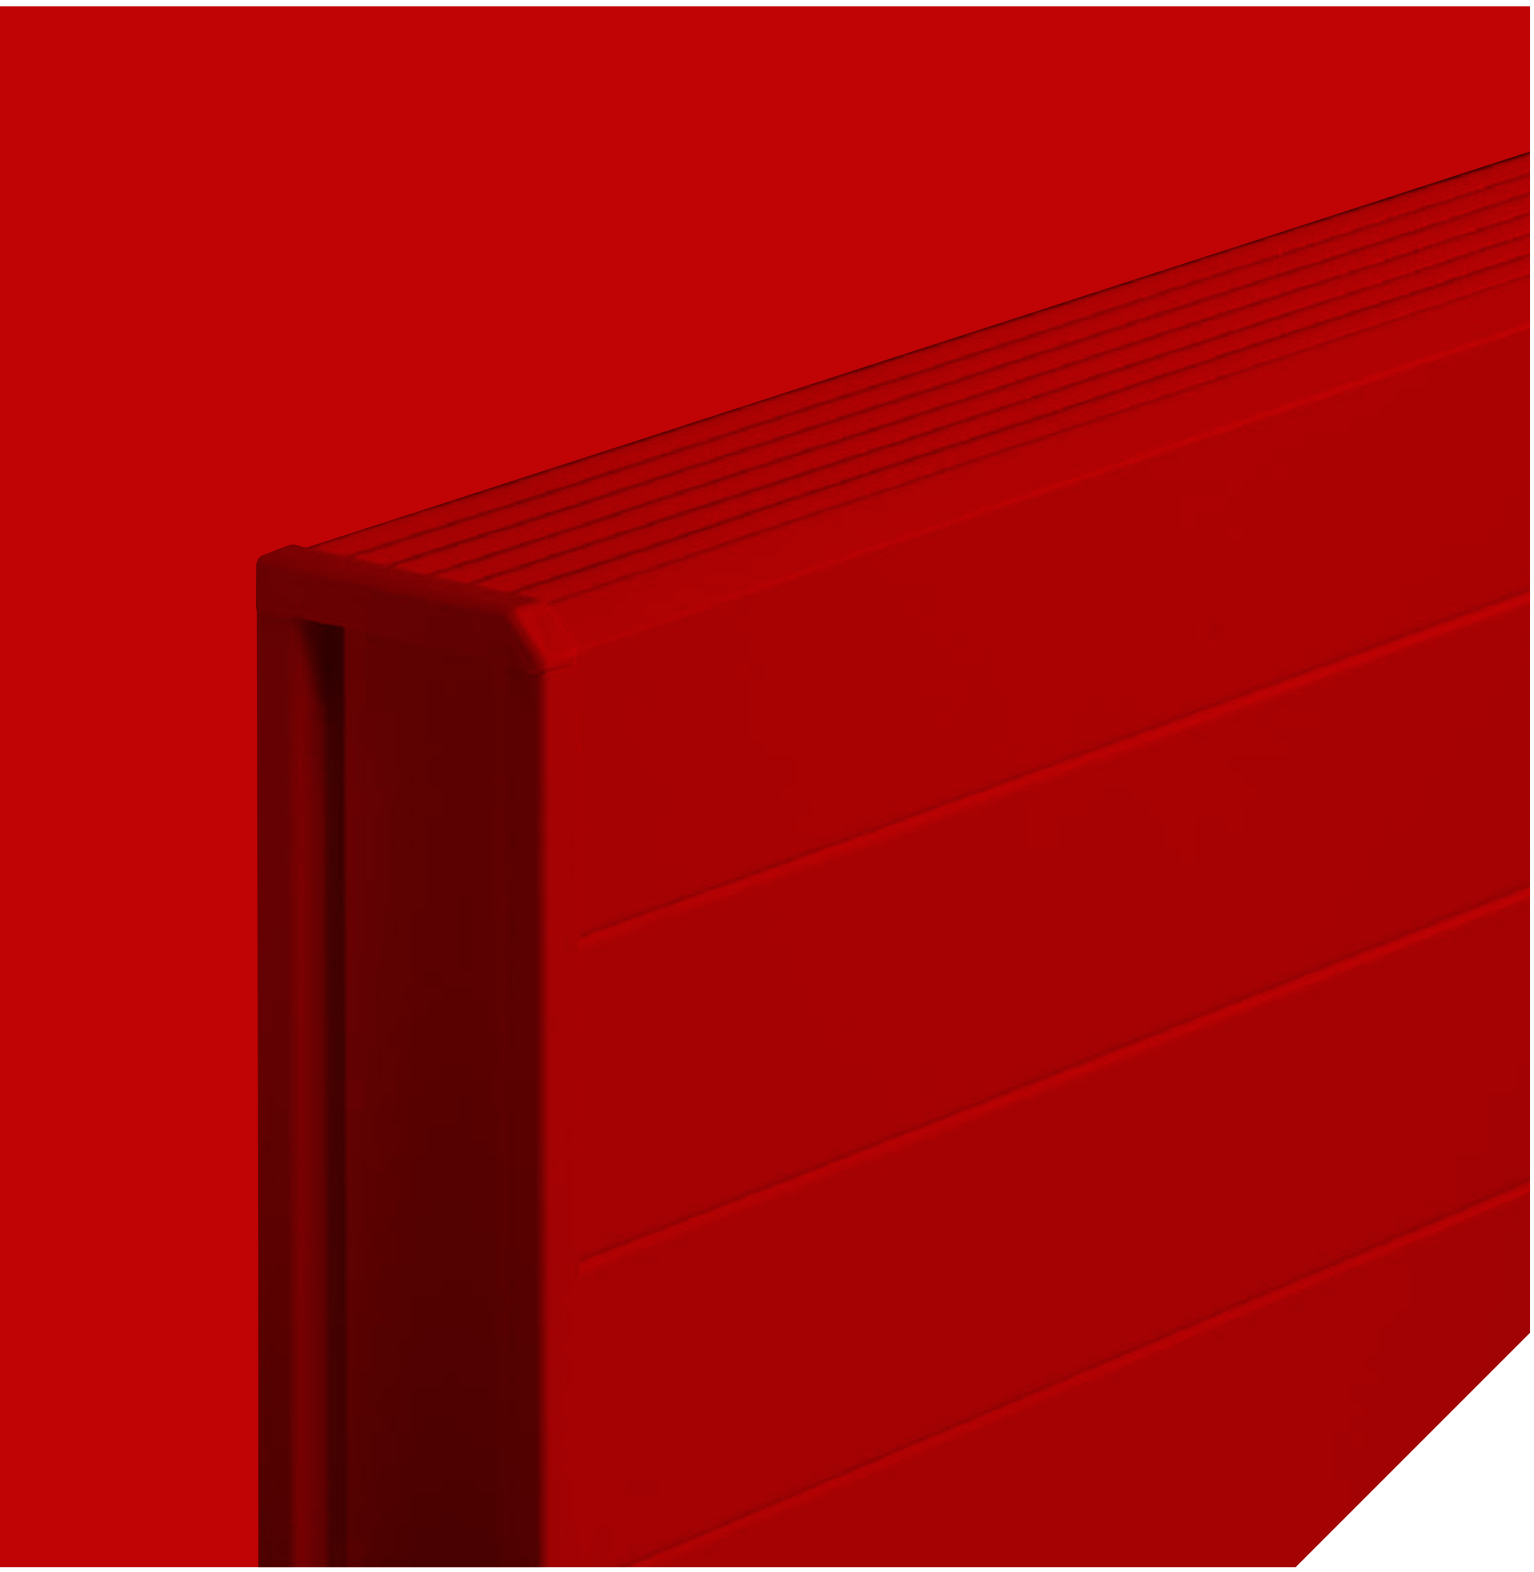

€.ES 01/2024

jaga
CLIMATE DESIGNERS

TEMPO

Fuerza cálida, estilo básico

- El Jaga Energy Saver al pie de la letra, un clásico entre los radiadores de pared.
- Fácil de montar con su característica carcasa de paneles frontales alineados horizontalmente.
- Embalaje compacto y práctico.
- Tecnología Low-H_2O con intercambiador de calor superconductor y ultrarápido para mínimo consumo de energía y máxima emisión de calor.
- Twin Power para una compensación más rápida del aire frío proveniente de las fachadas acristaladas o de las rejillas de ventilación en la ventana.
- Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home integrada para renovación de aire.
- Valvulería integrada y conexión oculta.
- Temperatura de contacto segura.
- **30 años de garantía** en el intercambiador de calor.

También disponible en modelo de pie para fachadas acristaladas.
Ver “Tempo de pie”

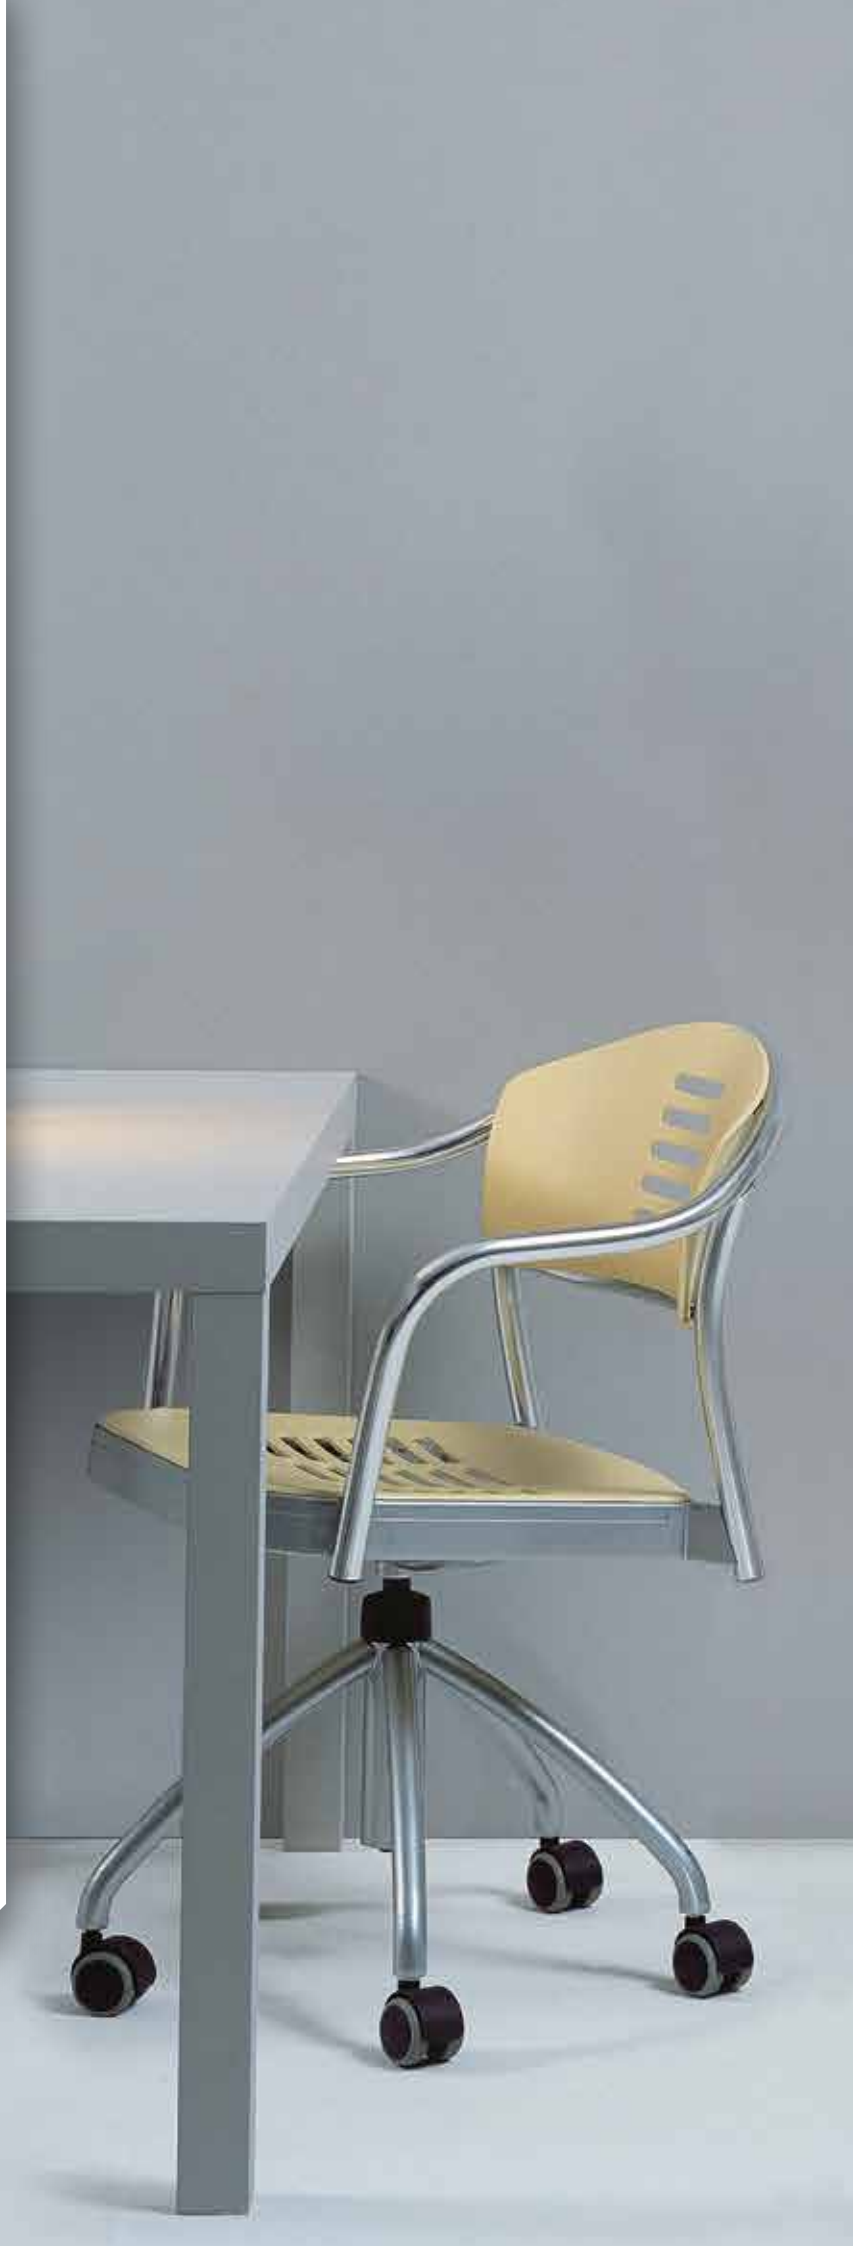

TEMPO

DIMENSIONES *(en cm)*

Tipo 10/11 **Tipo 15/16** **Tipo 20/21** ESTÁNDAR **Tipo 10/15/20** TWIN **Tipo 11/16/21**

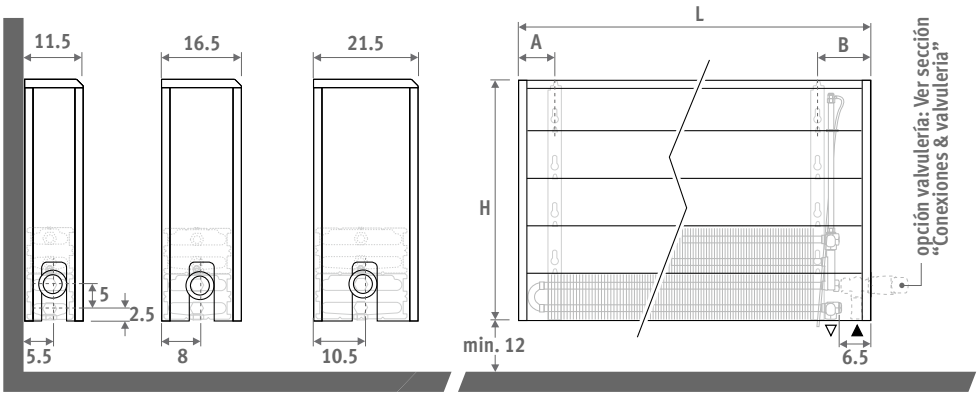

Conexión	Izquierda	Derecha
A	5.0	7.5
B	13.5	11.0

ENTREGA

Ligero y fácil de instalar por una persona. Se entrega en 2 paquetes pequeños, para fácil manejo y almacenamiento.

suministro estándar:

- intercambiador Low-H2O con soportes de pared y kit de fijación
- purgador acodado (estándar) o extendido (twin) 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa fácil de montar con un lateral cerrado y otro abierto para la conexión, que se puede poner a izquierda o derecha

COLOR

Acabado en color satinado estructurado suave con una capa superficial resistente a golpes y arañazos. Alta resistencia UV.

Color estándar:
blanco RAL 9010 (101)

CONEXIÓN

Conexión estándar:
Conexión inferior izquierda o derecha, reversible en obra. Hacia la pared completamente oculto o hacia pared o suelo con 2 llaves de cierre justo por debajo del radiador.
Impulsión y retorno siempre a 5 cm en horizontal justo por debajo del radiador o vertical dentro de la carcasa, según la valvulería elegida.

Cabezal arriba opcional:
Añadir al código del radiador /30 (izquierda) o /60 (derecha)
Ej. TEMW.030 040 10.101/**60**



Para regulación fuera del radiador:
Añadir al código del radiador /00 para los 2 laterales cerrados.
Ej. TEMW.030 040 10.101/**00**
Solo con llave termostática vertical (para actuador térmico o control a distancia), 2 detentores o válvulas en el colector de distribución.

SETS DE CONEXIÓN

Hacia la pared, totalmente oculta dentro de la carcasa

Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4" incluidos.

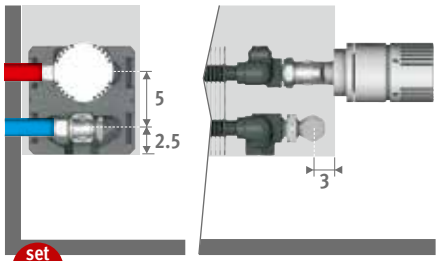

set 225

CÓDIGO BITUBO	€
COLO.SW2.AW.4...	**84**
COLO.SW2.JW.4...	**91**

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1	**115**
Tubo PER/ALU 16/2	**616**
Tubo PER/ALU 20/2	**620**

Otras conexiones :

Ver sección "Conexiones & valvulería" para todas las opciones de conexión e información técnica.

CÓDIGO PEDIDO

código	*altura*	*longitud*	*tipo*	*color*
TEMW .	**020**	**040**	**10 .**	**101**

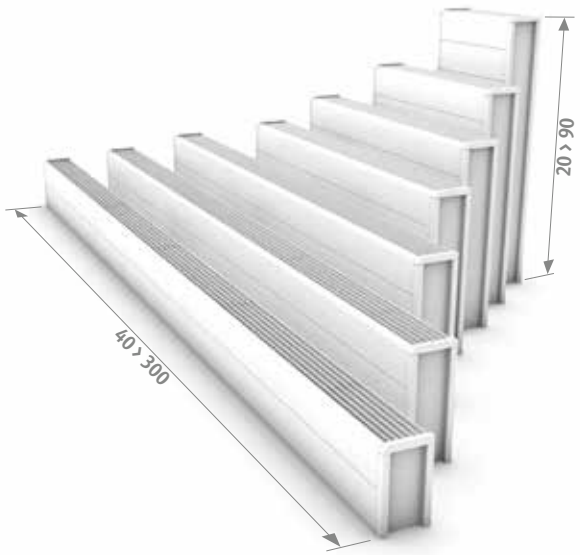

Suministro con ventilación (opcional):
ver Jaga Oxygen - www.jagaventilacion.com

TEMW.020 LLL TT.101

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 020

Tipo 10 **Tipo 15** **Tipo 20**

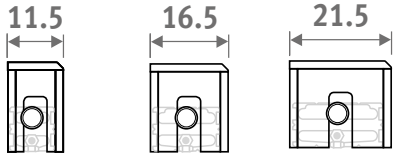

	ESTÁNDAR				TWIN			
L	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€
040	10	157	113	161	---	---	---	---
	15	263	188	191	---	---	---	---
	20	369	264	223	---	---	---	---
050	10	197	141	173	---	---	---	---
	15	328	235	210	---	---	---	---
	20	461	330	247	---	---	---	---
060	10	236	169	187	---	---	---	---
	15	394	282	226	---	---	---	---
	20	553	396	269	---	---	---	---
070	10	276	197	215	---	---	---	---
	15	459	329	264	---	---	---	---
	20	646	462	315	---	---	---	---
080	10	315	225	227	---	---	---	---
	15	525	376	283	---	---	---	---
	20	738	529	342	---	---	---	---
090	10	355	254	243	---	---	---	---
	15	591	423	303	---	---	---	---
	20	830	595	366	---	---	---	---
100	10	394	282	266	---	---	---	---
	15	656	470	334	---	---	---	---
	20	923	661	407	---	---	---	---
110	10	433	310	282	---	---	---	---
	15	722	517	355	---	---	---	---
	20	1015	727	433	---	---	---	---
120	10	472	338	296	---	---	---	---
	15	788	564	376	---	---	---	---
	20	1107	793	460	---	---	---	---
140	10	551	394	331	---	---	---	---
	15	919	658	423	---	---	---	---
	20	1292	925	549	---	---	---	---
160	10	630	451	386	---	---	---	---
	15	1050	752	497	---	---	---	---
	20	1476	1057	649	---	---	---	---
180	10	709	507	416	---	---	---	---
	15	1182	846	542	---	---	---	---
	20	1661	1190	703	---	---	---	---
200	10	787	563	450	---	---	---	---
	15	1313	940	621	---	---	---	---
	20	1845	1322	766	---	---	---	---
220	10	866	620	517	---	---	---	---
	15	1444	1034	714	---	---	---	---
	20	2029	1454	884	---	---	---	---
240	10	945	676	554	---	---	---	---
	15	1575	1128	766	---	---	---	---
	20	2214	1586	949	---	---	---	---
260	10	1024	732	588	---	---	---	---
	15	1707	1222	814	---	---	---	---
	20	2399	1718	1012	---	---	---	---
280	10	1102	789	632	---	---	---	---
	15	1838	1316	870	---	---	---	---
	20	2583	1850	1082	---	---	---	---
300	10	1181	845	663	---	---	---	---
	15	1969	1410	917	---	---	---	---
	20	2768	1982	1141	---	---	---	---

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ± 0,56

Emisiones según EN442
a 20°C de temperatura ambiente

TEMPO · H030

TEMW.030 LLL TT.101

	ESTÁNDAR				TWIN			
L	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€
040	10	199	143	171	11	267	190	281
	15	329	236	204	16	350	248	331
	20	461	331	236	21	459	324	350
050	10	249	179	186	11	334	237	303
	15	411	295	223	16	438	310	363
	20	576	414	259	21	574	405	386
060	10	299	215	202	11	401	285	323
	15	493	354	242	16	526	372	390
	20	692	497	285	21	689	486	421
070	10	349	250	228	11	467	332	369
	15	575	413	280	16	613	434	451
	20	807	580	332	21	804	568	492
080	10	399	286	245	11	534	380	392
	15	657	472	300	16	701	496	482
	20	922	662	356	21	918	648	529
090	10	448	321	259	11	601	427	414
	15	740	531	321	16	788	558	517
	20	1037	745	385	21	1033	729	565
100	10	498	357	285	11	667	474	455
	15	822	590	352	16	876	620	569
	20	1153	828	426	21	1148	811	630
110	10	548	393	302	11	734	522	478
	15	904	649	378	16	964	682	604
	20	1268	911	455	21	1263	892	670
120	10	598	429	313	11	801	569	500
	15	986	709	395	16	1051	744	637
	20	1383	993	480	21	1378	973	708
140	10	697	500	354	11	934	664	559
	15	1151	827	448	16	1226	868	715
	20	1614	1159	575	21	1607	1135	846
160	10	798	572	412	11	1068	759	651
	15	1315	944	527	16	1402	992	842
	20	1845	1325	679	21	1837	1297	1000
180	10	897	643	446	11	1201	854	702
	15	1479	1063	574	16	1577	1117	915
	20	2075	1490	737	21	2066	1459	1087
200	10	997	715	486	11	1335	949	759
	15	1644	1181	655	16	1752	1241	1049
	20	2306	1656	800	21	2296	1621	1175
220	10	1096	786	553	11	1468	1043	865
	15	1808	1299	749	16	1927	1365	1202
	20	2536	1821	921	21	2526	1784	1354
240	10	1196	857	592	11	1601	1138	929
	15	1973	1417	805	16	2102	1489	1290
	20	2766	1987	989	21	2755	1945	1455
260	10	1296	929	630	11	1735	1233	986
	15	2137	1535	858	16	2278	1613	1371
	20	2997	2153	1055	21	2985	2108	1551
280	10	1395	1001	676	11	1869	1328	1051
	15	2301	1653	917	16	2453	1737	1459
	20	3228	2318	1129	21	3214	2270	1653
300	10	1495	1072	712	11	2002	1423	1105
	15	2466	1771	964	16	2628	1861	1533
	20	3458	2484	1189	21	3444	2432	1743

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ± 0,56

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 030

Tipo 10 **Tipo 15** **Tipo 20**

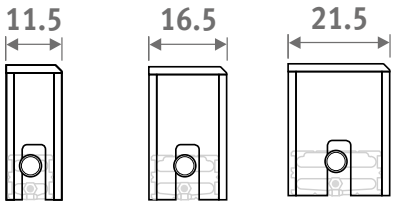

Tipo 11 **Tipo 16** **Tipo 21**

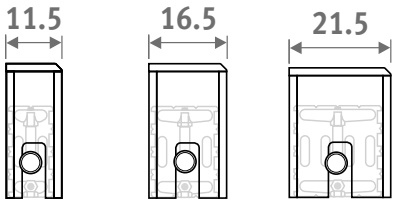

TEMW.040 LLL TT.101

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 040

Tipo 10 **Tipo 15** **Tipo 20**

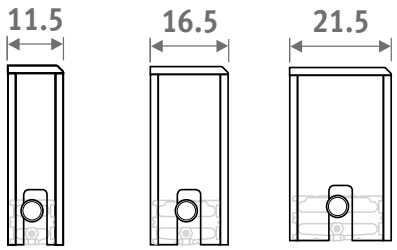

Tipo 11 **Tipo 16** **Tipo 21**

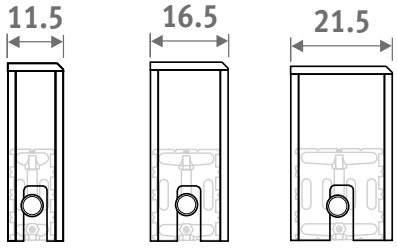

	ESTÁNDAR				TWIN			
L	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€
040	10	233	167	184	11	301	214	292
	15	381	274	219	16	402	284	347
	20	533	384	252	21	535	377	367
050	10	292	210	200	11	376	268	313
	15	476	343	239	16	502	355	378
	20	667	480	276	21	668	471	402
060	10	350	251	213	11	451	321	335
	15	571	411	258	16	603	426	409
	20	801	577	302	21	801	565	439
070	10	408	293	245	11	527	375	385
	15	667	480	298	16	703	498	471
	20	934	672	351	21	935	659	511
080	10	466	335	259	11	602	428	409
	15	761	548	319	16	804	569	504
	20	1067	769	378	21	1069	753	551
090	10	525	377	276	11	678	482	432
	15	857	617	342	16	904	640	537
	20	1200	865	407	21	1202	847	588
100	10	583	419	303	11	753	535	473
	15	952	686	376	16	1005	711	591
	20	1334	961	449	21	1336	941	653
110	10	641	461	322	11	828	589	497
	15	1047	754	399	16	1105	782	630
	20	1468	1057	479	21	1469	1035	695
120	10	700	503	335	11	903	642	521
	15	1143	823	421	16	1206	853	661
	20	1601	1153	507	21	1603	1130	732
140	10	816	586	379	11	1054	749	583
	15	1333	960	478	16	1407	995	746
	20	1867	1345	604	21	1870	1318	878
160	10	933	670	438	11	1204	856	676
	15	1524	1097	558	16	1608	1137	877
	20	2135	1537	712	21	2137	1506	1031
180	10	1049	754	475	11	1355	963	731
	15	1714	1234	608	16	1809	1279	951
	20	2401	1730	773	21	2404	1694	1121
200	10	1166	838	518	11	1505	1070	792
	15	1904	1371	695	16	2010	1422	1089
	20	2668	1922	840	21	2672	1882	1216
220	10	1283	922	587	11	1656	1177	902
	15	2095	1509	791	16	2210	1564	1242
	20	2935	2114	963	21	2939	2071	1395
240	10	1399	1005	632	11	1807	1285	968
	15	2285	1645	850	16	2411	1706	1336
	20	3201	2306	1034	21	3206	2259	1501
260	10	1516	1089	670	11	1957	1391	1026
	15	2476	1783	905	16	2612	1848	1417
	20	3468	2498	1104	21	3473	2447	1600
280	10	1632	1173	722	11	2108	1498	1096
	15	2666	1920	968	16	2813	1990	1511
	20	3735	2690	1180	21	3740	2635	1704
300	10	1749	1257	756	11	2258	1606	1151
	15	2856	2057	1017	16	3014	2132	1586
	20	4002	2882	1242	21	4007	2824	1795

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ± 0,56

Emisiones según EN442
a 20°C de temperatura ambiente

TEMPO · H050

TEMW.050 LLL TT.101

	ESTÁNDAR				TWIN			
L	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€
040	10	261	188	199	11	330	235	305
	15	423	306	234	16	448	317	363
	20	592	427	270	21	605	426	385
050	10	327	235	212	11	413	294	330
	15	529	382	255	16	560	396	394
	20	740	534	296	21	756	532	421
060	10	392	282	227	11	496	352	351
	15	634	458	276	16	672	475	425
	20	887	641	323	21	907	638	460
070	10	457	329	260	11	578	411	399
	15	740	535	316	16	784	554	491
	20	1036	748	374	21	1058	744	533
080	10	523	376	276	11	661	470	425
	15	846	611	340	16	896	633	522
	20	1183	854	398	21	1210	851	572
090	10	588	423	296	11	743	528	449
	15	952	687	364	16	1008	712	559
	20	1331	961	428	21	1361	957	611
100	10	653	471	323	11	826	587	493
	15	1057	764	397	16	1120	792	614
	20	1479	1068	474	21	1512	1064	676
110	10	719	518	343	11	908	646	520
	15	1163	840	426	16	1232	871	653
	20	1627	1175	507	21	1663	1170	722
120	10	784	565	356	11	991	705	543
	15	1269	917	446	16	1344	950	685
	20	1775	1282	533	21	1815	1276	760
140	10	914	659	407	11	1156	822	611
	15	1481	1069	508	16	1568	1108	776
	20	2070	1495	637	21	2117	1489	909
160	10	1046	753	467	11	1321	940	704
	15	1692	1222	591	16	1792	1267	907
	20	2366	1709	746	21	2420	1702	1067
180	10	1176	847	507	11	1486	1057	763
	15	1903	1375	644	16	2016	1425	986
	20	2662	1922	810	21	2723	1915	1157
200	10	1307	941	553	11	1651	1174	825
	15	2115	1527	732	16	2240	1583	1127
	20	2958	2136	882	21	3025	2127	1256
220	10	1437	1035	624	11	1816	1292	936
	15	2327	1680	831	16	2465	1742	1283
	20	3254	2350	1005	21	3327	2340	1439
240	10	1568	1129	672	11	1981	1409	1008
	15	2538	1833	893	16	2688	1900	1381
	20	3549	2563	1085	21	3630	2553	1549
260	10	1699	1223	714	11	2147	1527	1069
	15	2749	1985	951	16	2913	2058	1466
	20	3845	2777	1153	21	3932	2765	1650
280	10	1830	1318	767	11	2312	1644	1141
	15	2961	2138	1017	16	3136	2217	1561
	20	4141	2990	1234	21	4235	2978	1756
300	10	1960	1412	805	11	2477	1762	1198
	15	3172	2291	1069	16	3361	2375	1640
	20	4437	3204	1300	21	4537	3191	1852

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ± 0,56

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 050

Tipo 10 | Tipo 15 | Tipo 20

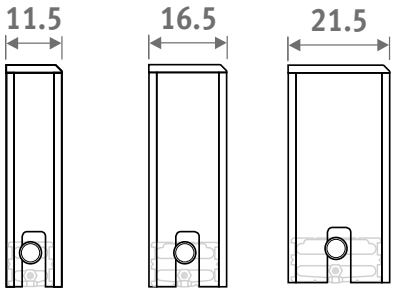

Tipo 11 | Tipo 16 | Tipo 21

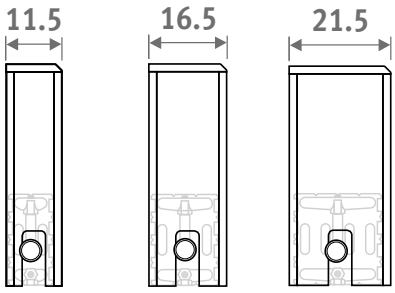

TEMW.060 LLL TT.101

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 060

Tipo 10 **Tipo 15** **Tipo 20**

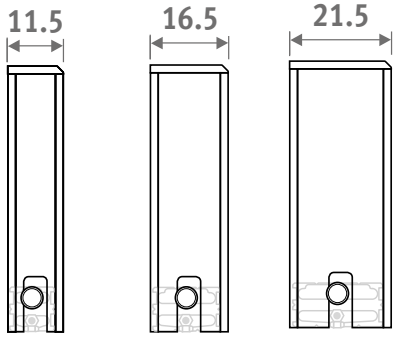

Tipo 11 **Tipo 16** **Tipo 21**

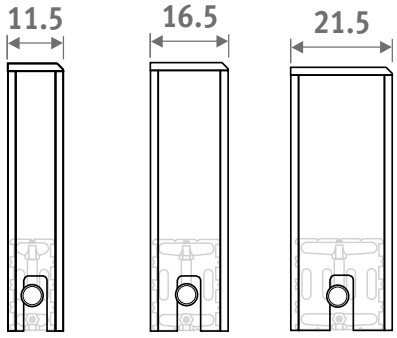

	ESTÁNDAR				TWIN			
L	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€
040	10	285	206	211	11	356	253	319
	15	457	331	248	16	492	347	375
	20	639	463	285	21	673	473	397
050	10	356	257	226	11	445	317	344
	15	571	414	267	16	614	434	407
	20	799	578	308	21	842	591	435
060	10	428	309	247	11	534	380	368
	15	686	497	292	16	737	520	439
	20	959	694	338	21	1010	709	474
070	10	499	360	279	11	623	443	418
	15	800	579	333	16	860	607	507
	20	1118	810	391	21	1178	827	552
080	10	570	411	296	11	712	507	442
	15	914	662	354	16	982	694	540
	20	1278	925	418	21	1347	945	590
090	10	641	463	313	11	802	570	470
	15	1028	745	380	16	1106	781	577
	20	1438	1041	448	21	1515	1063	632
100	10	713	514	345	11	890	633	514
	15	1143	828	417	16	1228	867	633
	20	1597	1157	495	21	1683	1181	698
110	10	784	566	365	11	979	696	542
	15	1257	911	447	16	1351	954	673
	20	1757	1273	528	21	1851	1300	744
120	10	855	617	380	11	1069	760	568
	15	1371	993	467	16	1474	1041	708
	20	1917	1388	556	21	2020	1418	783
140	10	998	720	435	11	1247	887	639
	15	1600	1159	534	16	1720	1214	800
	20	2236	1620	665	21	2357	1654	936
160	10	1140	823	497	11	1424	1013	737
	15	1829	1325	619	16	1965	1387	934
	20	2556	1851	775	21	2693	1890	1097
180	10	1283	926	540	11	1603	1140	797
	15	2057	1490	673	16	2211	1561	1017
	20	2875	2082	841	21	3030	2127	1190
200	10	1426	1029	590	11	1781	1267	863
	15	2286	1655	767	16	2456	1734	1160
	20	3195	2314	918	21	3366	2363	1292
220	10	1568	1132	663	11	1959	1393	976
	15	2514	1821	866	16	2702	1908	1320
	20	3514	2545	1045	21	3703	2599	1477
240	10	1711	1234	717	11	2137	1520	1052
	15	2743	1986	934	16	2948	2081	1422
	20	3834	2776	1127	21	4040	2836	1590
260	10	1853	1337	759	11	2315	1646	1115
	15	2972	2152	994	16	3193	2255	1509
	20	4153	3008	1196	21	4376	3072	1693
280	10	1996	1440	818	11	2493	1773	1191
	15	3200	2318	1063	16	3439	2428	1606
	20	4472	3239	1280	21	4713	3308	1805
300	10	2138	1543	858	11	2671	1900	1253
	15	3429	2483	1116	16	3685	2602	1688
	20	4792	3471	1350	21	5050	3544	1903

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ± 0,56

Emisiones según EN442
a 20°C de temperatura ambiente

TEMPO · H070

TEMW.070 LLL TT.101

	ESTÁNDAR				TWIN			
L	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€
040	10	305	221	223	11	379	270	332
	15	485	352	259	16	532	375	387
	20	677	492	300	21	740	519	414
050	10	382	276	240	11	474	337	355
	15	606	440	281	16	665	469	421
	20	847	615	326	21	925	648	450
060	10	458	331	259	11	569	405	383
	15	727	528	305	16	798	563	455
	20	1016	738	354	21	1110	778	492
070	10	534	387	295	11	664	472	434
	15	849	616	349	16	931	657	521
	20	1185	861	409	21	1295	907	569
080	10	610	441	310	11	758	540	461
	15	970	705	374	16	1064	751	557
	20	1355	984	437	21	1480	1037	608
090	10	687	497	332	11	853	607	488
	15	1091	793	397	16	1197	844	597
	20	1524	1107	470	21	1665	1166	652
100	10	763	552	364	11	948	674	534
	15	1213	881	437	16	1330	938	653
	20	1693	1230	517	21	1850	1296	722
110	10	839	607	386	11	1043	742	562
	15	1334	968	469	16	1463	1032	695
	20	1863	1353	553	21	2035	1426	767
120	10	916	663	399	11	1137	809	588
	15	1455	1056	490	16	1596	1126	729
	20	2032	1476	580	21	2220	1555	807
140	10	1068	773	461	11	1327	944	666
	15	1698	1233	560	16	1862	1313	829
	20	2371	1722	695	21	2590	1815	968
160	10	1221	883	526	11	1517	1079	764
	15	1940	1409	647	16	2128	1501	965
	20	2710	1968	806	21	2960	2074	1129
180	10	1373	993	570	11	1706	1214	828
	15	2183	1585	704	16	2394	1689	1049
	20	3048	2214	877	21	3331	2333	1224
200	10	1526	1104	624	11	1896	1349	900
	15	2425	1761	800	16	2660	1876	1194
	20	3387	2460	954	21	3700	2592	1330
220	10	1679	1214	698	11	2085	1484	1013
	15	2668	1937	905	16	2926	2064	1358
	20	3726	2706	1084	21	4070	2852	1518
240	10	1831	1325	756	11	2275	1619	1092
	15	2910	2113	976	16	3192	2252	1461
	20	4064	2952	1171	21	4441	3111	1637
260	10	1984	1435	800	11	2465	1753	1157
	15	3153	2289	1035	16	3458	2439	1553
	20	4403	3198	1242	21	4810	3370	1740
280	10	2136	1545	861	11	2654	1888	1236
	15	3396	2466	1109	16	3724	2627	1654
	20	4742	3444	1330	21	5181	3630	1856
300	10	2289	1656	905	11	2844	2023	1300
	15	3638	2642	1166	16	3990	2815	1738
	20	5080	3690	1401	21	5551	3889	1955

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ± 0,56

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 070

Tipo 10 **Tipo 15** **Tipo 20**

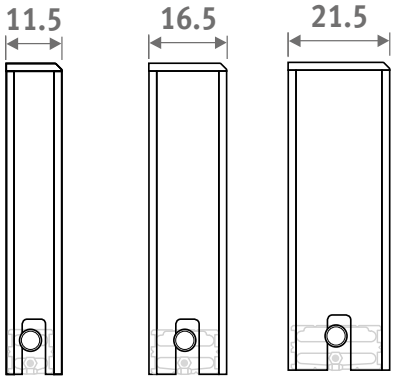

Tipo 11 **Tipo 16** **Tipo 21**

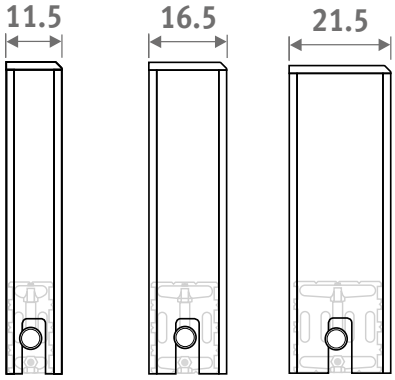

TEMW.090 LLL TT.101

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 070

Tipo 10 **Tipo 15** **Tipo 20**

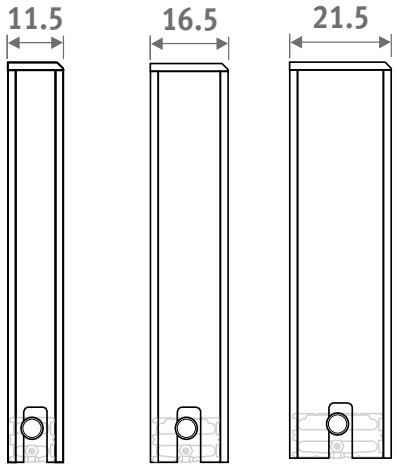

Tipo 11 **Tipo 16** **Tipo 21**

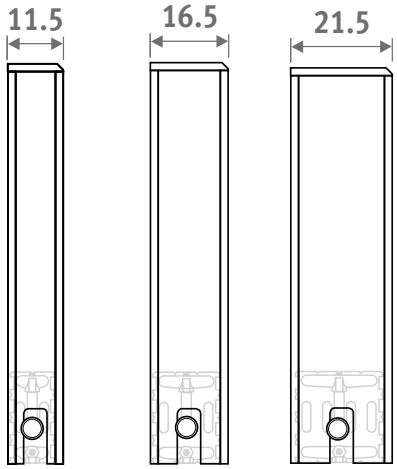

	ESTÁNDAR				TWIN			
L	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€	Tipo	watios 60/50	watios 50/45	€
040	10	337	245	249	11	419	299	355
	15	526	384	288	16	609	429	416
	20	734	536	332	21	873	609	447
050	10	422	306	266	11	524	373	383
	15	657	480	311	16	762	536	449
	20	917	670	358	21	1091	761	486
060	10	505	367	288	11	629	448	412
	15	789	576	338	16	914	644	488
	20	1100	804	392	21	1309	914	528
070	10	590	428	327	11	734	523	467
	15	920	672	386	16	1066	751	557
	20	1284	938	448	21	1527	1066	608
080	10	674	490	345	11	839	597	494
	15	1052	768	410	16	1219	858	596
	20	1468	1072	478	21	1746	1218	651
090	10	758	551	368	11	944	672	523
	15	1183	864	439	16	1371	965	635
	20	1651	1205	513	21	1964	1370	696
100	10	842	612	402	11	1049	747	574
	15	1315	960	479	16	1523	1073	696
	20	1834	1339	564	21	2182	1523	767
110	10	927	673	427	11	1154	821	605
	15	1446	1056	514	16	1676	1180	741
	20	2018	1473	602	21	2400	1675	818
120	10	1011	734	446	11	1259	896	632
	15	1578	1152	536	16	1828	1287	776
	20	2201	1607	631	21	2619	1827	859
140	10	1180	857	514	11	1468	1045	718
	15	1841	1344	618	16	2132	1501	885
	20	2568	1875	756	21	3055	2132	1029
160	10	1348	979	583	11	1678	1195	822
	15	2104	1536	709	16	2438	1716	1025
	20	2934	2143	873	21	3491	2436	1193
180	10	1516	1102	633	11	1888	1344	889
	15	2367	1728	773	16	2742	1931	1114
	20	3302	2411	948	21	3928	2741	1298
200	10	1685	1224	694	11	2098	1493	968
	15	2630	1921	877	16	3047	2145	1269
	20	3668	2679	1033	21	4364	3045	1408
220	10	1853	1346	773	11	2308	1643	1088
	15	2893	2113	981	16	3351	2360	1437
	20	4035	2946	1168	21	4801	3350	1601
240	10	2022	1469	838	11	2517	1792	1174
	15	3156	2305	1064	16	3656	2574	1547
	20	4402	3215	1264	21	5237	3654	1730
260	10	2190	1591	887	11	2727	1941	1242
	15	3419	2497	1128	16	3961	2789	1644
	20	4769	3482	1343	21	5674	3959	1836
280	10	2359	1714	954	11	2936	2090	1330
	15	3682	2689	1210	16	4265	3003	1750
	20	5136	3750	1437	21	6110	4263	1958
300	10	2527	1836	1002	11	3146	2240	1396
	15	3945	2881	1268	16	4570	3218	1837
	20	5502	4018	1510	21	6546	4568	2062

Factor corrección de 60/50 a 45/40: ± 0,56

Emisiones según EN442
a 20°C de temperatura ambiente

jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

Jaga España
Conves Termic s.l.

Tel.: 902 002 456
M+34 673514587
proyectos@conves.es
www.jaga.info

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.
Precios válidos desde el 1 de enero de 2024. IVA no incluido en todos los precios.
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.

221123 - JAGA N.V.